



蒙矿管2602

报告编号：NMTJAQW-2026-01152

# 金属非金属矿山电力变压器 检测检验报告



委托单位：突泉县群英奇缘采石有限公司  
受检单位：突泉县群英奇缘采石有限公司  
设备名称：电力变压器  
型号规格：S12-M800  
检测检验类别：定期检测检验  
检测检验日期：2026年06月05日

内蒙古自治区特种设备检验研究院



# 声 明

- 1、检测检验报告无“安全生产检测检验资质标志”、“骑缝章”、“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效；
- 2、不对复制报告负责；
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、检测检验结果只反映被检设备当时状态；
- 7、被检设备维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-5208008

电 子 邮 箱：tjyaqsc@163.com

网 址：<http://www.nmgtjy.cn>



内蒙古自治区特种设备检验研究院  
金属非金属矿山电力变压器检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2026-01152

共 6 页 第 1 页

委托单位	名称	突泉县群英奇缘采石有限公司		
	地址	突泉县东镇村		
	联系人	刘达雄	电话	18375830686
受检单位	突泉县群英奇缘采石有限公司			
合同编号	AQ-2026-0191			
设备名称	电力变压器	使用编号	/	
型号规格	S12-M800	出厂日期	2020年02月	
制造单位	乌兰浩特市慧安变压器制造有限公司	安装日期	/	
设备状态	运行正常			
检测检验地点	矿区	检测检验日期	2026年06月05日	
检测检验类别	定期检测检验	下次检测检验日期	2027年雨季前	
检测检验依据	DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》			
检测检验项目	绕组连同套管的绝缘电阻、绕组直流电阻、绕组连同套管的介质损耗因数及电容量			
存在问题及建议	/			
检测检验结论	所检项目：合格。			
检测检验组成员	李小波、王虹			
备注				

批准：董光耀

审核：[Signature]

主检：[Signature]

日期：2026.6.11

日期：2026.6.5



内蒙古自治区特种设备检验研究院  
金属非金属矿山电力变压器检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2026-01152

共 6 页 第 2 页

检验用主要仪器设备				
名称	唯一性标识	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	有效期
绝缘电阻测试仪	DJ-012	UT513B	额定电压 500V, 测量范围: 0.5M $\Omega$ -20G $\Omega$ ; 额定电压 2500V, 测量范围 5M $\Omega$ -100G $\Omega$ 。	2026.6
直流电阻快速测试仪	DJ-004	ZSBZC-10A	$\pm$ (0.2%+2 字)	2026.6
数显温湿度测量仪	003-04	HM34	湿度: U=1.5%RH 温度: U=0.5 $^{\circ}$ C K=2	2027.1
抗干扰介损测试仪	DJ-017	ZSJS-8000	电容精度: $\pm$ (1.0% $\times$ 读数 $\pm$ 1PF) 介损精度: $\pm$ (1.0% $\times$ 读数 $\pm$ 0.04%)	2026.6
红外测温仪器	DJ-044	GM300	$\pm$ 1.1 $^{\circ}$ C	2026.6
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

本页以下空白



内蒙古自治区特种设备检验研究院  
金属非金属矿山电力变压器检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2026-01152

共 6 页 第 3 页

电力变压器主要参数									
型号规格	S12-M800	设备编号	/	使用场所	矿区				
出厂编号	/	型式	油浸式	制造厂	乌兰浩特市慧安变压器制造有限公司				
容量 kVA	300	出厂日期	2020年02月	组别	Dyn11				
一次额定电压 kV	10	二次额定电压 V	400	阻抗电压 %	4.40				
一次额定电流 A	36.37	二次额定电流 A	909	分接开关位置	/				
用途	矿区设备供电								
检验环境									
温度(°C)	23.5		湿度(%RH)		46.2				
检验项目									
1、绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数 器身温度：22.6°C									
绕组	15 s		60 s		600 s		前一次检验结果	标准要求	单项判定
	实测值	20°C值	实测值	20°C值	实测值	20°C值			
高压-低·地 MΩ	/	/	100000'	100000'	/	/	100000'	油浸式不低于上次值的70%或不低于10000 MΩ，干式变压器不低于上次值的70%。	合格
低压-高·地 MΩ	/	/	20000'	20000'	/	/	100000'		
吸收比	/						不小于1.3		
极化指数	/						不小于1.5		
2、绕组直流电阻									
高压 Ω	AB	AC	BC	不平衡率 %		标准要求	单项判定		
	1.272	1.268	1.277	0.71%					
低压 Ω	oa	ob	oc	不平衡率 %		容量1600 kVA及以下的变压器，相间差别一般不大于三相平均值的4%，线间差别一般不大于三相平均值的2%。	合格		
	0.00269	0.00273	0.00276	2.57%					



内蒙古自治区特种设备检验研究院  
金属非金属矿山电力变压器检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2026-01152

共 6 页 第 4 页

3、绕组连同套管的介质损耗因数及电容量							
项目	试验部位	实测值	换算至 20℃	出厂值 (20℃)	与出厂值 偏差	标准要求	单项 判定
介质损耗因数 (%)	高压- 低·地	1.423%	1.240%	1.163%	6.9%	换算至 20℃后, 35 kV 及以下电压等级, 不大 于 1.5%; 110 kV~220 kV 电压等 级, 不大于 0.8%。 介质损耗因数与出厂 试验值或历年的数值比 较不应有显著变化(增 量不应大于 30%)	合格
	低压- 高·地	1.381%	1.210%	1.134%	7.08%		
电容量 (nF)	高压- 低·地	1.280	/	1.265	1.19%	变化量不大于 3%	
	低压- 高·地	1.350	/	1.335	1.12%		
4、有载分接开关试验							
项目	检验结果		标准要求			单项 判定	
检查结果	/		操作无卡涩, 电气和 机械限位正常			/	
二次回路绝缘电阻 MΩ	/		不小于 1 MΩ				
绝缘油击穿电压 kV	/		不小于规定值				
5、测温装置校准及其二次回路试验							
项目	检验结果		标准要求			单项 判定	
检查结果	/		密封良好, 指示正确			/	
二次回路绝缘电阻 MΩ	/		不小于 1 MΩ				
6、气体继电器校准及其二次回路试验							
项目	检验结果		标准要求			单项 判定	
检查结果	/		动作正确			/	
二次回路绝缘电阻 MΩ	/		不小于 1 MΩ				
7、绝缘油理化分析							
试验方法	检测检验结果		标准要求			单项 判定	
/	/		35kV 及以下: ≥35kv; 66kV~220kV: ≥40kv; 330kV: ≥50kv; 500kV: ≥55kv; 750kV: ≥65kv			/	
8、检测检验结论：所检项目合格							




内蒙古自治区特种设备检验研究院  
金属非金属矿山电力变压器检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2026-01152

共 6 页 第 5 页

附现场检测照片

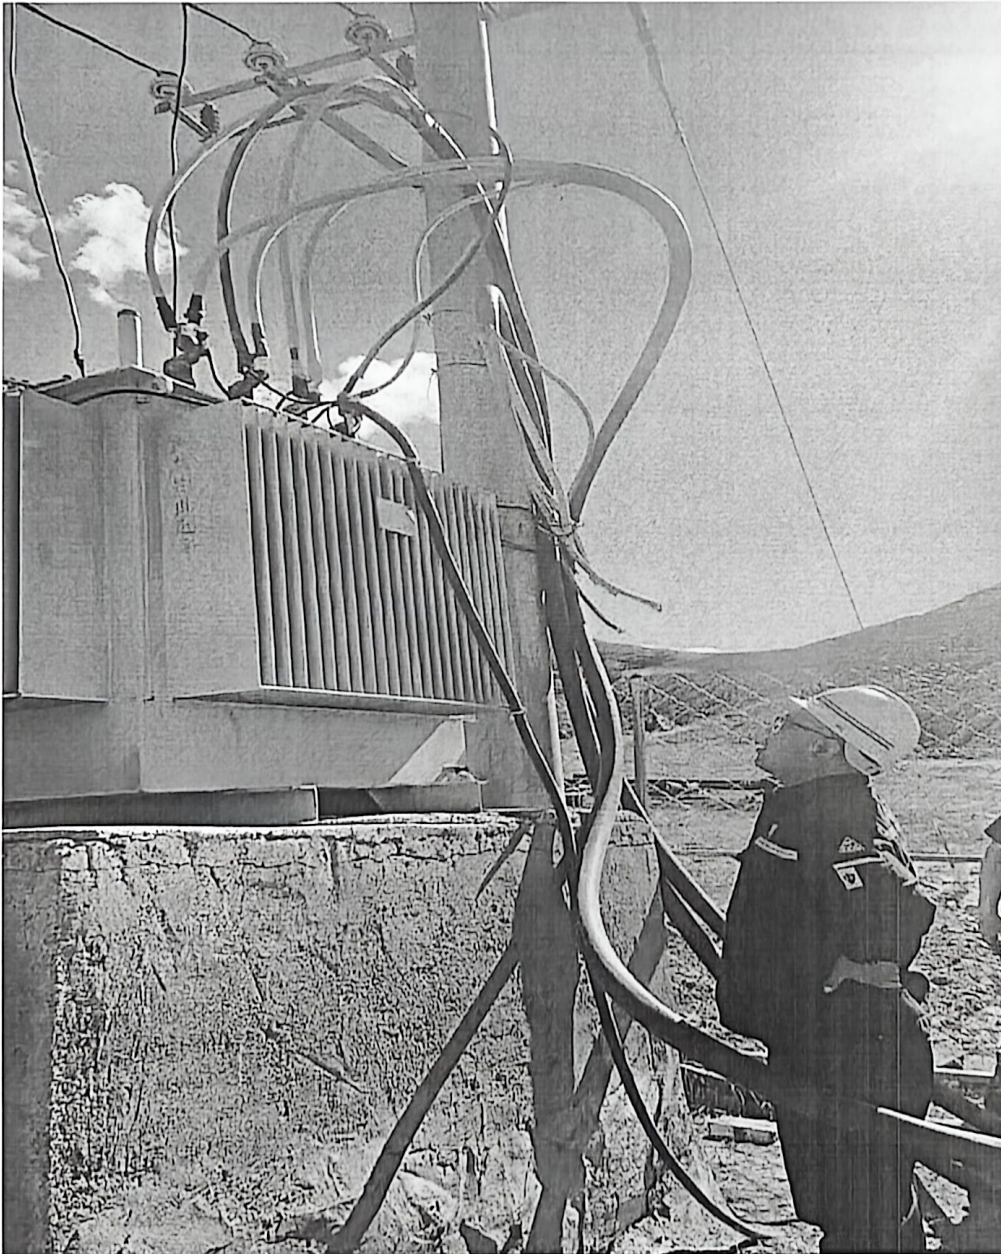

内蒙古自治区特种设备检验研究院  
金属非金属矿山电力变压器检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2026-01152

共 6 页 第 6 页

报告意见和解释页

意见与解释	/
-------	---





CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App